


Coffrage de voile une face

Pour les voiles qui ne peuvent pas être traversés par des tiges

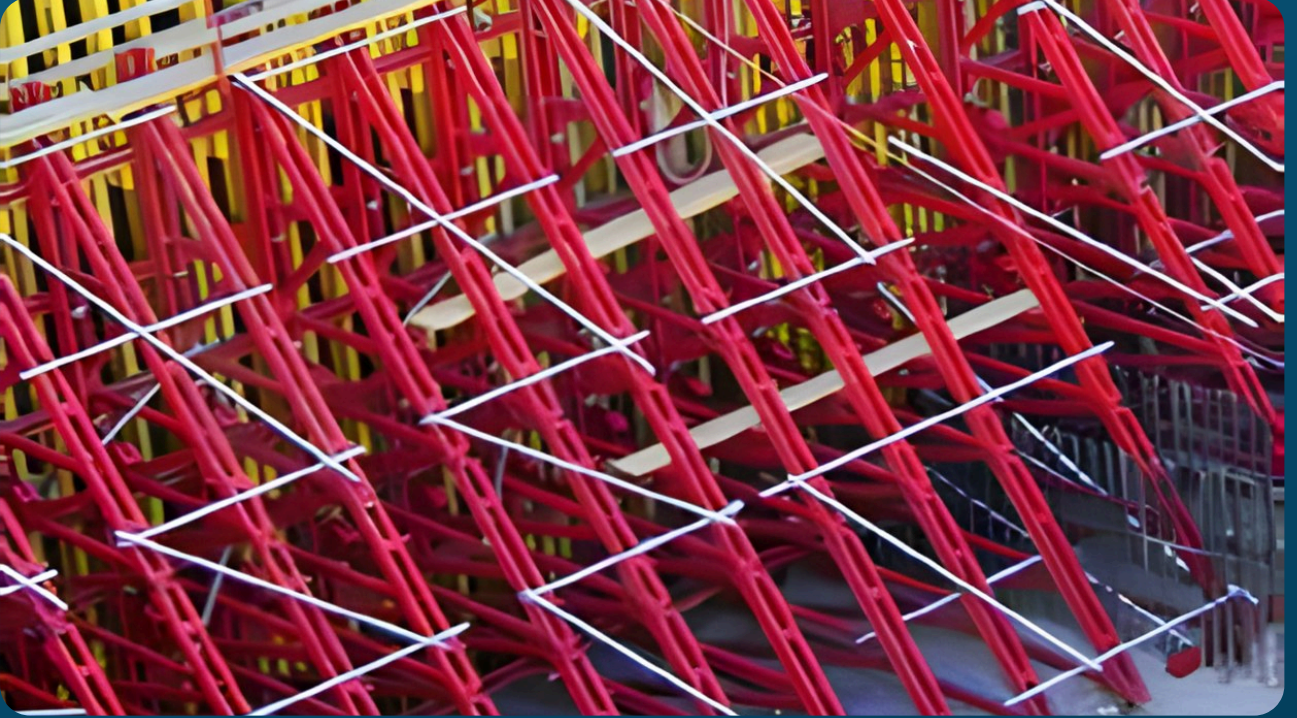

Baynal — Export & Import Manager

info@baynal.com.tr · +90 505 014 13 12 · wa.me/905050141312


Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Coffrage de voile une face

Pour les voiles qui ne peuvent pas être traversés par des tiges

Le coffrage une face s'utilise lorsque le voile ne peut pas être traversé par des tiges — murs de soutènement, voiles épais et ouvrages de barrage. Différents modèles sont produits selon la pression du béton, qui augmente avec la hauteur du voile.


- Murs de soutènement, voiles épais, ouvrages de barrage
- L'entraxe et le type des supports sont choisis selon la pression du béton
- Après le premier montage, il se déplace d'un seul bloc sans démontage, pour des cycles rapides
- Jeux de support principal, de support secondaire et de démarrage

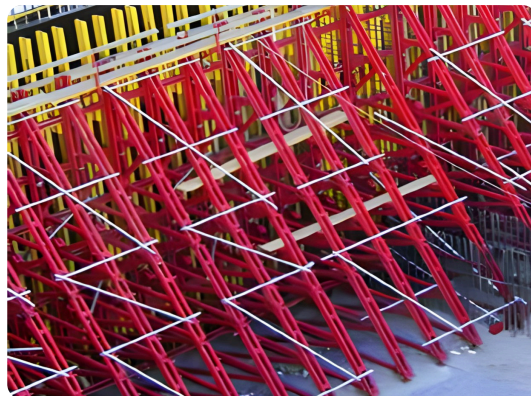

JEU DE SUPPORT PRINCIPAL
300 kg


MOISE DE SUPPORT VERTICALE
NPU 120 / NPU 140

LONGUEURS D'ANCRAGE NOYÉ
16 – 150 cm



Moise de support horizontale

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Profil
BCF4001	44,00	200	NPU 100
BCF4002	54,50	250	NPU 100



Moise de support verticale


Code	Poids (kg)	Profil
BCF4003	27,00	NPU 120
BCF4004	34,00	NPU 140



Étai porteur

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF4005	21,00	100

Longueur définie selon le projet ; s'utilise avec goupille et clavette.




Ancrage noyé

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF4006	0,70	16
BCF4007	1,10	40
BCF4008	1,70	80
BCF4009	2,30	120
BCF4010	2,80	150




Douille d'ancrage

Code	Poids (kg)	R (mm)
BCF4011	1,00	17
BCF4012	1,70	24



Moise d'ancrage

Code	Poids (kg)	Profil
BCF4013	23,00	NPU 100



Raccord de moise


Code	Poids (kg)
BCF4014	1,00



Raccord d'angle

Code	Poids (kg)
BCF4015	16,50

S'utilise avec goupille et clavette.




Écrou papillon

Code	Poids (kg)
BCF0037	0,50




Tige de coffrage

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCF0028	1,50	100	17
BCF0029	1,90	125	17
BCF0030	2,30	150	17
BCF0031	2,60	175	17
BCF0032	3,00	200	17
BCF0033	3,40	225	17
BCF0034	3,80	250	17
BCF0035	3,00	300	24




Plaque d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF0036	0,50



Platine d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF4016	4,50



Raccord d'ancrage

Code	Poids (kg)	Diamètre (mm)
BCF4017	0,40	17
BCF4018	0,70	24



Clavette

Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03




Popravakom kufara birigimisi calışır.
For connecting push-pull props with heads.

Goupille

Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.




Jeu de support principal

Code	Poids (kg)
BCF4020	300,0




Jeu de support secondaire

Code	Poids (kg)
BCF4021	250,0



Jeu de démarrage

Code	Poids (kg)
BCF4022	400,0



Console de passerelle

Code	Poids (kg)
BCF0051	8,40


Entraxe recommandé 1,25 m. Fixée à la poutre H20 par un boulon et un écrou.



Griffe de fixation H20

Code	Poids (kg)
BCF0021	0,80

Relie les poutres bois aux moises acier.



Poutre bois H20

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Demander un devis

Envoyez-nous les références et les quantités. Nos devis sont établis en EXW (départ usine, prix usine) — le devis le plus rapide que nous puissions fournir. Pour du FOB, CIF ou CFR, nous consultons des transitaires et ajoutons le fret sur une ligne séparée.

info@baynal.com.tr

+90 505 014 13 12 (WhatsApp)

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Les valeurs techniques reposent sur les données du fabricant et peuvent varier de ± 10 % selon l'approvisionnement en matières premières. Les poids sont des valeurs brutes pour l'estimation du transport. Dimensions, formes et poids peuvent changer sans préavis.